



UW VOORDELEN

Praxas TLX2 kan worden gerecycled door deze in te leveren bij uw lokale recyclecentrum

Houdt temperatuur schommelingen op het tarmac tegen

Beschermt uw goederen tegen temperatuur schommelingen, diefstal, regen, sneeuw en luchtvochtigheid

1 mm dik, lichtgewicht ademend materiaal, welke snel aan te brengen of te verwijderen is

Praxas TLX2 Cargo Covers bieden uitstekende bescherming tegen:

- Temperatuurschommelingen door zonnestraling en omgevingstemperatuur
- Direct zonlicht door de witte buitenkant
- Schade door regen, sneeuw en insecten
- Condensatie doordat het product ademt en waterdicht is
- Diefstal of verlies
- Onnodige kosten: derving kost meer dan het toepassen van een cargo cover

De kostprijs van een cover komt neer op circa 1% van de waarde van een pallet. Door het toepassen ervan wordt verspilling van goederen met vele procenten teruggebracht.



Door de effectieve bescherming van de Praxas TLX2 cargo covers vermindert u het risico op derving van uw goederen door temperatuurschommelingen in de koudeketen. De TLX2 cargo cover is recyclebaar, ademend en waterdicht waardoor luchtstromen en waterdamp elkaar afwisselen en in balans blijven. Dit zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid in de cargo covers geen schadelijk niveau kan bereiken.

Naast deze beschermende technologie bestaat de cargo cover uit een witte buitenzijde, die ervoor zorgt dat zonnestraling wordt weerkaatst. Dit is een belangrijke eigenschap, aangezien zonnestraling een van de belangrijkste oorzaken is van temperatuurschommelingen tijdens het transport. Praxas TLX2 cargo covers zijn in meerdere maten verkrijgbaar. Kijk op de webshop voor meer informatie. U kunt ook contact met ons opnemen indien u advies wilt.

SPECIFICATIES


| Fabric Data | Units | Data |
|---------------------|-----------------------|-------|
| Basis Weight | g/m ² | 95 |
| MD Tensile Strength | N/50mm | 220 |
| MD Elongation | % | 90 |
| CD Tensile Strength | N/50mm | 150 |
| CD Elongation | % | 100 |
| MD Nail Tear | N | 57 |
| CD Nail Tear | N | 83 |
| MD Tear Strength | N | 55 |
| CD Tear Strength | N | 89 |
| Hydrostatic Head | cm H ₂ O | >200 |
| MVTR | g/m ² /day | >1500 |

Praxas TLX2 cargo covers zijn bewezen effectiever dan andere soortgelijke producten in de markt

De verschillen


Praxas TLX2 Cargo Cover test

Ambient temperature = 47.6 °C

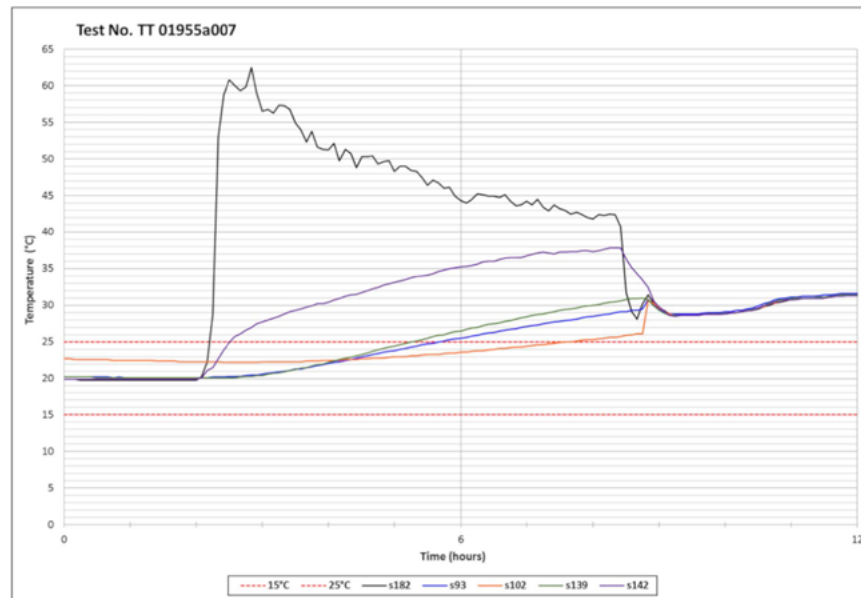

Cargo Cover type X test

Ambient temperature = 44,7 °C

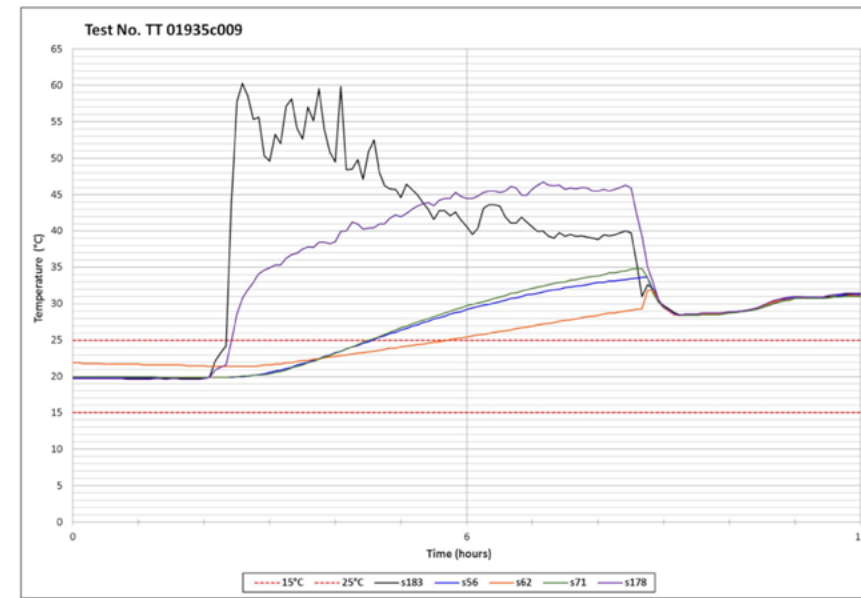

| Praxas TLX2 Cargo Covers | | | |
|-----------------------------|-----|-----|---------|
| Euro Pallet size | | | |
| | L | B | H |
| Praxas TLX2 W0200WW8012060 | 80 | 120 | 60 |
| Praxas TLX2 W0200WW80120120 | 80 | 120 | 120 |
| Praxas TLX2 W0200WW80120150 | 80 | 120 | 150/160 |
| Praxas TLX2 W0200WW80120100 | 80 | 120 | 100 |
| UK Pallet Size | | | |
| | L | B | H |
| Praxas TLX2 W0200WW1012060 | 100 | 120 | 60 |
| Praxas TLX2 W0200WW10120100 | 100 | 120 | 100 |
| Praxas TLX2 W0200WW10120120 | 100 | 120 | 120 |
| Praxas TLX2 W0200WW10120150 | 100 | 120 | 150/160 |